

Motoriduttore in bassa tensione

per cancelli scorrevoli di peso max 400 kg




- Uso residenziale
- Nuovo principio di riduzione ad assi mobili.
BREVETTO FAAC
- Rendimento meccanico elevatissimo >80%.
- Scheda elettronica di controllo con dispositivo antischacciamento ed encoder elettronico con funzione di inversione su ostacolo.
- Fine corsa magnetici.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE C720

Tensione di alimentazione	230 Vac 50 Hz	Pignone	Z28 modulo 4
Alimentazione motore	24 Vdc	Velocità del cancello	18 m/min.
Potenza	170 W	Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C
Corrente assorbita	7 A	Peso	8 kg
Motore elettrico	3.200 g/min	Finecorsa	Magnetici
Coppia max	18 Nm	Grado di protezione	IP 44
Spinta sul cancello	320 N	Dimensioni (L x P x H) in mm	300 x 180 x 280

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

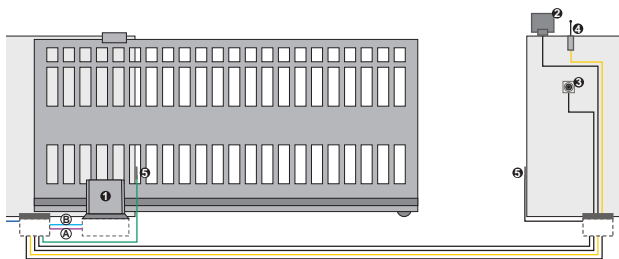

■ (A) Tubazioni a bassa tensione

- nr. 3 cavi 3x0,75
- nr. 1 cavo 2x0,50

■ (B) Tubazioni potenza (230V)

- nr. 1 cavo 2x1,5+T
- nr. 1 cavo 2x1,5

N.B: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm²

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Kit
1	1	Motoriduttore C720 - 24 Vdc con apparecchiatura elettronica incorporata e piastra di fondazione	109320	> Cyclo Kit 24 V
	4 m	Crema di zinco 30x8 con attacchi a saldare	490123	Cod. art. 105999
	1	Modulo di frequenza XF 433	319006	>
	1	Trasmittente bicanale XT2 433 SLH	787003	>
2	1	Lampeggiatore FAACLIGHT - 24 Vdc	410014	>
3	1	Coppia di fotocellule SAFEBEAM	785165	>
4		Pulsante a chiave T10 E	401019001/36	>
TOTALE (IVA ESCLUSA)				

> Materiale compreso nel kit

Note

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453).

- Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

C720 - 24 Vdc

Modello	Impiego		Apparecchiatura elettronica	Codice articolo
	Peso max (kg)	Frequenza d'utilizzo (%)		
C720 - 24 Vdc	400	uso continuo	E720 incorporata	109320

La confezione per il mod. C720 - 24 Vdc comprende: un attuatore elettromeccanico in bassa tensione con apparecchiatura elettronica E 720, pignone per cremagliera, una chiave di sblocco, piastra di fondazione.

APPARECCH. ELETTRONICHE ACCESSORI SPECIFICI



Scheda elettronica E 720 integrata



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 con attacchi a saldare inclusi (confez. da 4 m)

Codice articolo 490122



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 con attacchi a saldare inclusi (confez. da 4 m)

Codice articolo 490123




Cremagliera in nylon rinforzata 30x20 con anima di acciaio e accessori di installazione (confez. da 4 m) peso max cancello 400 kg

Codice articolo 4901204



Confezione attacchi con fissaggio meccanico 18 pz.

Codice articolo 722095



Lampeggiatore Faalight 24 Vdc

Codice articolo 410014



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 (non compatibile con E 124)

Codice articolo 390923



Ricevente XF433 Mhz
Ricevente XF868 Mhz

Codice XF433 319006

Codice XF868 319007

Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 con attacchi con fissaggio meccanico inclusi (confez. da 4 m)

Codice articolo 490124

Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 con attacchi con fissaggio meccanico inclusi (confez. da 4 m)

Codice articolo 490125

Kit serratura di sblocco personalizzata (confez. da 10 pz)

Codice articolo 424002

Serratura di sblocco con chiave personalizzata dal n° 1 al n° 36/(*) (da abbinare al codice 424002)

Cod. art. da 712501001 a 712501036

Note

- (*) Abbinato al kit serratura cod. art. 424002.

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave



Fotocellule e Colonnette



Dispositivi di sicurezza



Lampeggiatori



Trasmittenti



Accessori vari

