



Dome motorizzate 36X

Dome motorizzate

Serie ZC-PT236P/XT-II

28/12/2012- G230/1/I

Dome
motorizzate

Caratteristiche principali

La serie ZC-PT comprende diversi modelli dalle differenti specifiche a seconda del tipo di utilizzo che se ne intenda fare. Potrete selezionare il modello più adatto potendo disporre delle seguenti funzionalità:

- Velocità variabile
- Zoom ottici 12x, 26x, 36x
- Zoom digitale 12x
- OSD menu
- FLIP immagine
- Bilanciamento del bianco
- Masking zone
- Motion detection
- I/O allarmi
- WDR
- Slow shutter
- Schedulazione
- Controllo tramite porta RS485
- Multiprotocollo seriale

La serie ZC-PT integra modelli per applicazioni da interno o da esterno in un nuovo e compatto design che garantisce un ottimo impatto estetico e una robustezza invidiabile. I modelli ZC-PTxxxP-XT sono stati studiati per installazioni da esterno garantendo la massima comodità dei cablaggi, grazie all'ampia gamma di accessori disponibili.

L'intera famiglia include 3 differenti moduli telecamera in modo da poter garantire l'inquadratura ideale ed un prezzo contenuto.

La funzione di autofocus continuo e compensazione di controllo luce, in abbinamento all'efficienza dello shutter digitale lento o alla funzione di Wide Dynamic Range, garantiscono immagini di elevata qualità in ogni condizione di illuminazione.

La funzione di Home consente di memorizzare una posizione di preset come default di avvio, assicurando l'inquadratura desiderata anche se l'operatore non provvede al riposizionamento della telecamera. Lo schedulatore interno consente infine di sistemare la telecamera nella posizione desiderata, a seconda della fascia oraria.

Sono disponibili fino a 256 posizioni di preset richiamabili in 8 sequenze. La velocità di brandeggio è modulabile da 0,5°/sec. a 90°/sec. garantendo una precisione di 0,225°. La telecamera assicura inoltre una rotazione orizzontale continua di 360° ed una rotazione verticale da -10° a 190°.

Le ZC-PTxxxP/XT supportano i più comuni protocolli di comunicazione seriale, garantendo la completa integrazione in sistemi pre-esistenti, con minimi sforzi di aggiornamento.

Serie ZC-PT236P/XT

Dome Motorizzate 36x

Specifiche tecniche:

		ZC-PT236-(XT)-II
	Sensore	1/4" Sony CCD
	Zoom ottico	36x
	Zoom Digitale	1~12x variabile
	Risoluzione	650 TVL
	Pixel effettivi	570K
	Sistema di scansione	NTSC / PAL
	Sincronizzazione	Interna / Line Lock
	Uscita Video	1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
	Rapporto S/N	> 50 dB (AGC Off)
	Illuminazione minima	0.08 lux (Colore); 0.005 lux (B/N)
	Focale	3.4 ~ 122.4 mm
	Regolazione fuoco	Auto / Manuale
	Bilanciamento del bianco	Auto / Manuale
	Controllo iride	Auto / Manuale
	Shutter elettronico	1/1 ~ 1/10k sec.
	AGC	Auto / Manuale
	BLC	On / Off
	Rotazione orizzontale	360° senza fine
	Rotazione verticale	-10° ~ 190°
	Velocità manuale	0.5° ~ 90°/s
	Preset	256
	Accuratezza Preset	0.225°
	Velocità Preset	5° ~ 400°/s
	Sequenze	8
	Auto Pan	4
	Cruise	8
	Privacy Mask	20 (senza motion detector) 16 (con motion detector)
	Pan & Tilt proporzionale	On / Off
	Riavvio dopo perdita alim.	Si
	Funzione Home	Preset / Sequenza / Auto pan / Cruise
	Auto Flip	Image / Meccanico / Off
	Slow Shutter digitale	On / Off
	Motion Detection	On / Off
	Wide Dynamic Range	On / Off
	Day / Night: IR Cut Filter	On / Off
	Freeze Immagine	On / Off
	Immagine Inversa	On / Off
	Rid. Rumore	2D 3D
	Stab. Immagine Digitale	On / Off
	Lingue OSD	English / French / German / Italian / Japanese / Polish / Portuguese / Russian / Spanish / Turkish / S. Chinese / T. Chinese
	Protocolli	DSCP / Pelco P / Pelco D / AD422 / Philips / Kalatel / VCL / JVC
	Titolazione	16
	Allarmi	Ingressi Uscite
	Azioni su allarme	4x / 5V 10kΩ pull up 2x / Relé, max. 2A 30Vcc / 0.5A 125Vca Preset / Sequenza / Auto Pan / Cruise
	Utilizzo	Indoor / Outdoor
	Interfaccia	RS-485
	Temp. Utilizzo	Interno Esterno (XT)
	Dimensioni	Interno Esterno (XT)
	Peso	Interno Esterno (XT)
	Alimentazione	Interno Esterno (XT)
	Consumo	Interno Esterno (XT)
	Certificazioni	CE / FCC / RoHS / IP66 (modelli XT)

* Le versioni da esterno sono identificate dalla desinenza XT



CBC (Europe) Srl

Via E. Majorana, 2 - 20834 - Nova Milanese (MB)

Tel. +39 (0)362 365079 Fax +39 (0)362 40012


e-mail: sales@cbceurope.it www.cbceurope.it

2/8


CBC si riserva di modificare le presenti specifiche senza preavviso

Serie ZC-PT236P/XT

Dome Motorizzate 36x

Accessori standard per versioni da internoZC-PTxxxP con cupola
5"**ZCA-HC200**Anello di fissaggio a
soffitto

Cupola 5.4"




Staffa di fissaggio



Cavo per alimentazione, video, RS-485

Accessori standard per versioni da esterno

Dome



Lubrificante

cavo per alimentazione, video,
RS-485 ed allarmi

Cupola



Viti

**CBC (Europe) Srl**

Via E. Majorana, 2 - 20834 - Nova Milanese (MB)

Tel. +39 (0)362 365079 Fax +39 (0)362 40012

e-mail: sales@cbceurope.it www.cbceurope.it


3/8

CBC si riserva di modificare le presenti specifiche senza preavviso

Serie ZC-PT236P/XT

Dome Motorizzate 36x

Accessori opzionali per versioni da interno


**ZCA-TB200**

Staffa per installazione in controsoffitto


Altezza: 170mm

Diametro: 180mm

Peso: 0.5 kg

**ZCA-IPA**

Adattatore per installazione da interno pendente anche con staffa a collo di cigno

**ZCA-CB**

Modulo per connessione rapida degli allarmi (solo dome versione da interno)

Interfacce: x8 ingressi, x1 uscite

Dimensioni: 92 x 42 mm

Peso: 0.13 kg

Fornito con cavo x 1, staffa x 1, M3*6 viti x 2.

**ZCA-220-1.5A**


Alimentatore da interno per 1 dome

Dimensioni: 70 x 150 mm


Peso: 1,4Kg

Ingresso: 220~230V~

Uscita: 24V~

**ZCA-GT100**

Staffa per montaggio a parete dome da interno

**ZCA-CB-5.4 ZCA-SB-5.4**

Cupole trasparenti o fumé

Trasparenti: ZCA-CB-5.4

Fumé: ZCA-SB-5.4

Diametro: 137mm (5,4 inch)

127mm (5.0 inch)

**CBC (Europe) Srl**

Via E. Majorana, 2 - 20834 - Nova Milanese (MB)


Tel. +39 (0)362 365079 Fax +39 (0)362 40012

e-mail: sales@cbceurope.it www.cbceurope.it

Serie ZC-PT236P/XT

Dome Motorizzate 36x


Accessori opzionali per versioni da esterno

**ZCA-SSH**

Tettuccio parasole
 Altezza: 129.5mm
 Diametro: 190mm
 Peso: 0.15 kg

**ZCA-SP200**


Staffa per dome da esterno
 Lunghezza: 348x104x138,6mm
 Peso: 1.5 kg
 Fornito con accessori installazione

**ZCA-CST**

Adattatore per montaggio ad angolo
 Dimensioni: 222x204x117mm
 Peso: 2 kg
 Fornito con accessori installazione

**ZCA-ST25, ZCA-ST50**

Tubo di estensione per montaggio pendente da interno
 Lunghezza: 250/500 mm
 Diametro: 50 mm
 Peso: 1 kg / 1.8 kg
 Fornito con accessori installazione

**ZCA-CTB**


Adattatore ad angolo stretto per box di derivazione cavi per alimentatore
 Dimensioni: 300x164x222mm
 Peso: 3 kg
 Fornito con accessori installazione

**CBC (Europe) Srl**

Via E. Majorana, 2 - 20834 - Nova Milanese (MB)
 Tel. +39 (0)362 365079 Fax +39 (0)362 40012
 e-mail: sales@cbceurope.it www.cbceurope.it

Serie ZC-PT236P/XT

Dome Motorizzate 36x


**ZCA-CWB**

Adattatore per montaggio ad angolo ampio per box di derivazione cavi/alimentatore

Dimensioni: 232×234×210mm

Peso: 2.7 kg

Fornito con accessori installazione

**ZCA-PTB**


Adattatore per montaggio a palo metallico stretto per box di derivazione cavi/alimentatore

Dimensioni: 291×170×250mm

Diametro: 112~130mm

Peso: 3.1 kg

Fornito con accessori installazione

**ZCA-PWB**


Adattatore per montaggio a palo largo per box di derivazione cavi/alimentatore

Dimensioni: 270×166×155mm

Diametro: 112~140mm

Peso: 3.2 kg


Fornito con accessori installazione

**ZCA-WBM**

Adattatore per montaggio a parete per box di derivazione cavi/alimentatore

Dimensioni: 270×166×155mm

Peso: 1,9 kg

**ZCA-PTDM**


Adattatore per montaggio a palo stretto

Dimensioni: 232×136×60mm

Diametro: 112~130mm

Peso: 0.7 kg

Fornito con accessori installazione

**ZCA-PWDM**

Adattatore per montaggio a palo largo

Dimensioni: 270×170×60mm

Diametro 112~140mm

Peso: 1Kg

Fornito con accessori installazione



CBC (Europe) Srl

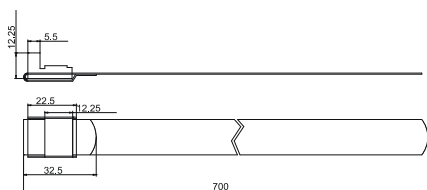
Via E. Majorana, 2 - 20834 - Nova Milanese (MB)

Tel. +39 (0)362 365079 Fax +39 (0)362 40012

e-mail: sales@cbceurope.it www.cbceurope.it

Serie ZC-PT236P/XT

Dome Motorizzate 36x


Fascette metalliche

Disponibili da: 1/2", 5/8", 3/4"

Peso: 0.02 kg

ZCA-T02

Tronchese per mettere in tensione, tagliare e crimpare fascette metalliche.

Peso: 1.4 kg

ZCA-SB-XT

Cupole fumé in versione da esterno

PMMA/PC/Smoke

Diametro 152mm

ZCA-VP-XT

Cupola per dome da esterno in versione antivandalo

ZCA-PSU220

Alimentatore IP66 da esterno per n°1 dome comprensivo di interfaccia allarmi

Interfacce allarme: x8 ingressi, x1 uscite

Dimensioni: 86.5x147mm

Peso: 2,6Kg

Ingresso: 220~230V~

Uscita: 24V~


CBC (Europe) Srl

 Via E. Majorana, 2 - 20834 - Nova Milanese (MB)
 Tel. +39 (0)362 365079 Fax +39 (0)362 40012

Serie ZC-PT236P/XT

Dome Motorizzate 36x

Modelli:

ZC-PT236P-II	-	Dome da interno, zoom ottico 36x, digitale 12x
ZC-PT236P-XT-II	-	Dome da esterno, zoom ottico 36x, digitale 12x

Sono inoltre disponibili i modelli 12x e 26x; consulta il nostro sito per ulteriori informazioni

Prodotti correlati

ZCA-SC201	141276	Tastiera controllore per sistemi
ZCA-SB-XT	141328	Cupola fumé per dome in versione da esterno
ZCA-VP-XT	141284	Cupola antivandalo per dome in versione da esterno
ZCA-CB-5.4	141322	Cupola trasparente per dome in versione da interno
ZCA-SB-5.4	141323	Cupola fumé per dome in versione da interno
ZCA-SSH	141282	Tettuccio parasole
ZCA-IPA	141286	Adattatore per montaggio da interno pendente anche con staffa a collo di cigno
ZCA-ST25	141303	Tubo di estensione per montaggio pendente da interno
ZCA-ST50	141302	Tubo di estensione per montaggio pendente da interno
ZCA-TB200	141277	Adattatore per montaggio in controsoffitto da interno
ZCA-SP200	-	Staffa per montaggio a parete dome da esterno
ZCA-GT100	141535	Staffa per montaggio a parete dome da interno.
ZCA-CST	141311	Adattatore per montaggio ad angolo
ZCA-PWB	141308	Adattatore per montaggio staffe a palo (max 140mm diametro) con box per derivazioni e giunzioni cavi; necessita di banda metallica per fissaggio
ZCA-CWB	141318	Adattatore per montaggio staffe ad angolo con box per derivazioni e giunzioni cavi
ZCA-WBM	141304	Box adattatore per montaggio staffa a parete per derivazioni e giunzioni cavi
ZCA-PMA-Q	141333	Adattatore filettato per montaggio a palo 1,25"
ZCA-PMA-H	141334	Adattatore filettato per montaggio a palo 1,50"
ZCA-PWDM	141306	Adattatore per supporto staffa montaggio a palo (max 140mm di diametro)
ZCA-220-1,5A	141324	Alimentatore per interni
ZCA-220-3,0A	141283	Alimentatore per interni
ZCA-PSU220	141285	Alimentatore ed interfaccia allarmi in box IP66
ZCA-CB	141281	Modulo di interfaccia allarmi, comunicazione seriale e video per versioni da interno.
ZCA-BP-485	141332	Convertitore per comunicazione RS485/Biphase.
ZCA-DS4	809073	Distributore linee RS485, 1/4 uscite
ZCA-DS8	809074	Distributore linee RS485, 1/8 uscite
ZCA-DS16	809075	Distributore linee RS485, 1/16 uscite

**CBC (Europe) Srl**

Via E. Majorana, 2 - 20834 - Nova Milanese (MB)

Tel. +39 (0)362 365079 Fax +39 (0)362 40012

e-mail: sales@cbceurope.it www.cbceurope.it

8/8

CBC si riserva di modificare le presenti specifiche senza preavviso