


# KMC30

Contatto per Porta/Finestra a Scomparsa Via Radio

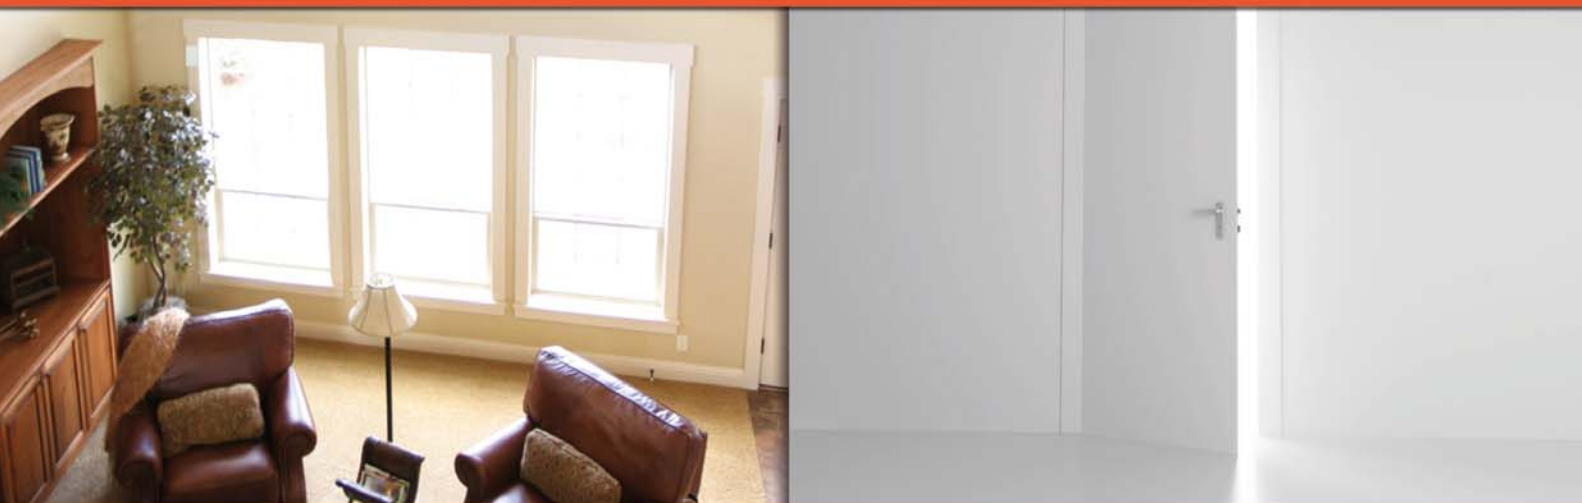

Il contatto per porta/finestra a scomparsa via radio, KMC30, aggiunge valore ad ogni installazione: l'installatore avrà a disposizione due zone e l'affidabilità della tecnologia a frequenza 868MHz.

Il KMC30 è dotato di un ingresso per contatto esterno normalmente chiuso che può essere utilizzato per ulteriori contatti cablati o per rivelatori per tapparella.

Il contatto interno fornisce un'importante distanza tra magneti e base di 13 mm e flessibilità durante installazioni complicate poiché si adatta perfettamente a porte o finestre di dimensioni estese.



#### Caratteristiche di prodotto:

- 1 ingresso per contatto esterno normalmente chiuso
- Configurabile per ogni tipo di rivelatori tapparella
- Batteria al litio lunga durata inclusa
- Distanza tra magneti e base: 13 mm
- Indicatore LED di batteria scarica
- Antisabotaggio
- Tecnologia alta affidabilità 868MHz
- Staffa inclusa
- Conforme alla normativa RoHS
- Approvazione CE



**BENTEL**  
SECURITY

A Tyco International Company

[www.bentelsecurity.com](http://www.bentelsecurity.com)

# KMC30

## Contatto per Porta/Finestra a Scomparsa Via Radio

### Versatilità

Il KMC30 è stato studiato per essere installato in modalità "reed switch". In questo caso, si prega di utilizzare le viti fornite per montare il magnete ad una distanza non superiore ai 13 mm dal KMC30.

Se necessario, utilizzate i separatori in dotazione per adattare al meglio l'installazione del dispositivo.

L'ingresso ausiliario del KMC30 permette di connettere un contatto NC veloce (ad es. tapparella o rivelatore rottura vetro, ecc) o contatto NC lento (ad es sensore infrarossi, contatto reed, ecc.) all'ingresso ausiliario del KMC30.

Fino a 8 programmazioni di condizioni di allarme disponibili.

### Valore Aggiunto

Il KMC30 è dotato di un ingresso per contatto esterno normalmente chiuso che può essere usato per contatti cablati aggiuntivi o altri contatti liberi. Il dispositivo è inoltre supervisionato ed invia un report periodico di trasmissione alla centrale. Se la centrale non riceve la trasmissione entro il periodo programmato, la tastiera segnalerà errore.

Ognuna delle due zone del dispositivo trasmette un segnale di supervisione al ricevitore. Il KMC30 è costruito con l'affidabilità della tecnologia a 868MHz, utilizza batteria al litio a lunga durata ed è compatibile con il ricevitore via radio VRX32-868.

### Indicatore LED di batteria scarica

Un indicatore a LED rosso posto sul KMC30 lampeggia ogni dieci secondi per fornire l'identificazione visiva della condizione di batteria scarica. Questa informazione viene in seguito trasmessa alla centrale.



### Informazioni per l'ordinazione:

KMC30 Contatto per Porta/Finestra a Scomparsa Via Radio

### Compatibilità

Il KMC30 è compatibile con il seguente ricevitore:

Ricevitore Via Radio VRX32-868

### Caratteristiche Tecniche

Dimensioni ..... 75x43x25mm

Peso ..... 50g

Temperatura di Funzionamento ..... da -10° a 49° C

Umidità di Funzionamento ..... dal 5 al 93%

