

MECCANICI

Ampia gamma di accessori meccanici che comprende:

- adattatori
- supporti
- accessori meccanici complementari

ELETTRONICI

Ampia gamma di accessori elettronici che comprende:

- trasmettenti portatili
- trasmettenti a parete
- programmatore orario a parete
- sensore sole & vento - radio
- ricevente radio esterna
- centraline di comando



Adattatori



Supporti



Programmatore orario
433 MHz 6 canali
TM XTT 433



Ricevente esterna
433 MHz
TM XR1 433



Sensore sole e vento radio
433 MHz
TM XAR 433



Trasmittente MURALE
433 MHz 1 canale
TM XT1M 433



Trasmittente MURALE
433 MHz 6 canali
TM XT6M 433



Trasmittente MURALE
433 MHz 1 canale
con funzione
sole e vento
TM XT1S-M 433



Trasmittente MURALE
433 MHz 6 canali
con funzione
sole e vento
TM XT6S-M 433



Trasmittente
433 MHz 1 canale
TM XT1 433



Trasmittente
433 MHz 6 canali
TM XT6 433



Trasmittente
433 MHz 1 canale
con funzione
sole e vento
TM XT1S 433



Trasmittente
433 MHz 6 canali
con funzione
sole e vento
TM XT6S 433

LE FILIALI IN ITALIA FIRENZE

tel. +39 055 301194
filiale.firenze@faacgroup.com

MILANO

tel. +39 02 66011163
filiale.milano@faacgroup.com

LE AGENZIE IN ITALIA BARI

DONVITO CARLO & C sas
tel. +39 080 5042938
donvito@donvitobari.it

CAGLIARI

AGEL snc
tel. +39 070 285671
agel.snc@tin.it

CATANIA - CANNIZZARO - ACI CASTELLO

PROMO.TE.C snc
tel. +39 095 4032086
info@elrapsnc.it

LE CONSOCIATE ESTERE AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush - Sydney, Australia
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
www.faac.at

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
www.faacbenelux.com

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
www.faac.fr



PADOVA

tel. +39 049 8700541
filiale.padova@faacgroup.com

ROMA

tel. +39 06 41206137
filiale.roma@faacgroup.com

CATANZARO - LAMEZIA TERME

CARI.COM srl
tel. +39 0968 441210
ufficiocommerciale@canonico.net

CHIETI - TREGLIO

ACTA SYSTEM di Catenaro Rocco
tel. +39 0872 44047
info@actasystem.it

GENOVA

FOSSATI
tel. +39 010 8685357
info@seasistemi.it

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
www.faac.de

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida - Delhi, India
www.faacindia.com

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE
www.faac.ae

NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
www.faac.se

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
www.faac.pl

TORINO

tel. +39 011 6813997
filiale.torino@faacgroup.com

NAPOLI

F.D.M. sas
tel. +39 081 7596455
fdm@dematteo.org

REGGIO EMILIA

FACCIA DAVIDE
tel. +39 0522 556941
sistel@sistelautomazioni.it

PALERMO

PROMO.TE.C. snc
tel. +39 091 525663
info@elrapsnc.it

SPAIN

F.A.A.C. SA
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
www.faac.ch

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
www.faacusa.com

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

Al fine di un miglioramento continuo del prodotto, FAAC S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Tutti i diritti sono riservati e la riproduzione in ogni forma, tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione, è vietata senza l'autorizzazione preventiva di FAAC S.p.A.

9908455001 - Rev. 16 - 2.000 - Zucchini - 08/2011




T-MODE

Automazioni per tapparelle e tende da sole



Gamma TM 35 - motori tubolari Ø 35 mm

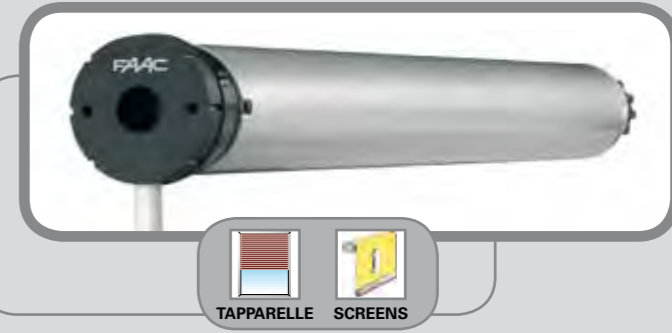

■ **TM 35 - Fine Corsa Meccanico**
Fine corsa con regolazione progressiva
Facilità d'installazione.

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|-------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 35 5/28 | 130001 | 5 | 28 | 8* | 540 | 50 |
| TM 35 10/14 | 130002 | 10 | 14 | 18* | 540 | 50 |
| TM 35 13/14 | 130003 | 13 | 14 | 22* | 540 | 50 |


* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 40 mm inclusi attriti.

■ **TM 35 ER - Fine Corsa Elettronico - Radio**
Fine corsa con regolazione elettronica tramite telecomando
Ricevente radio integrata - frequenza 433,72 mhz
Facile programmazione
Rilevamento ostacoli - arresto/inversione dell'avvolgibile in caso di ostacoli (versione ERO).


| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 35 5/28 ER | 130004 | 5 | 28 | 8* | 540 | 46 |
| TM 35 10/14 ER | 130005 | 10 | 14 | 18* | 540 | 46 |
| TM 35 13/14 ER | 130006 | 13 | 14 | 22* | 540 | 46 |

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|-----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 35 10/14 ERO | 130015 | 10 | 14 | 18* | 540 | 46 |
| TM 35 13/14 ERO | 130016 | 13 | 14 | 22* | 540 | 46 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 40 mm inclusi attriti.

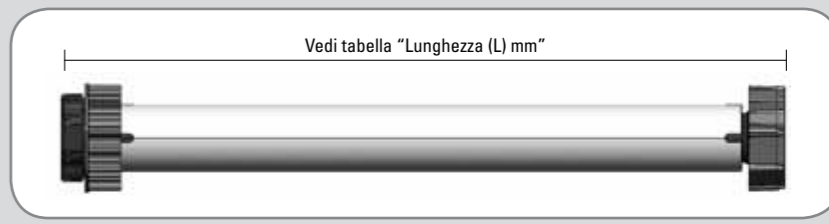

Gamma TM 45 - motori tubolari Ø 45 mm



■ **TM 45 – Fine Corsa Meccanico**
Fine corsa con regolazione progressiva
Facilità d'installazione.

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|-------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 45 8/17 | 130100 | 8 | 17 | 15* | 458 | 16 |
| TM 45 15/17 | 130101 | 15 | 17 | 28* | 498 | 16 |
| TM 45 20/17 | 130110 | 20 | 17 | 36* | 498 | 16 |
| TM 45 25/17 | 130111 | 25 | 17 | 46* | 578 | 16 |
| TM 45 30/17 | 130102 | 30 | 17 | 56* | 578 | 16 |
| TM 45 35/12 | 130103 | 35 | 12 | 65* | 578 | 16 |
| TM 45 45/12 | 130104 | 45 | 12 | 90* | 578 | 16 |
| TM 45 50/12 | 130112 | 50 | 12 | 100* | 578 | 16 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

■ **TM 45 M – Fine Corsa Meccanico con Manovra di Soccorso**

Fine corsa con regolazione progressiva
Azionamento manuale di emergenza.

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|---------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 45 15/17 M | 130201 | 15 | 17 | 28* | 638 | 28 |
| TM 45 30/17 M | 130202 | 30 | 17 | 56* | 638 | 28 |
| TM 45 35/12 M | 130203 | 35 | 12 | 65* | 638 | 28 |
| TM 45 45/12 M | 130204 | 45 | 12 | 90* | 638 | 28 |
| TM 45 50/12 M | 130209 | 50 | 12 | 100* | 638 | 28 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

■ **TM 45 R – Fine Corsa Meccanico con ricevente radio 433 MHz**

Fine corsa con regolazione progressiva
Ricevente radio integrata.

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|---------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 45 8/17 R | 130007 | 8 | 17 | 15* | 578 | 16 |
| TM 45 15/17 R | 130008 | 15 | 17 | 28* | 678 | 16 |
| TM 45 25/17 R | 130009 | 25 | 17 | 46* | 678 | 16 |
| TM 45 30/17 R | 130010 | 30 | 17 | 56* | 678 | 16 |
| TM 45 35/12 R | 130011 | 35 | 12 | 65* | 678 | 16 |
| TM 45 45/12 R | 130012 | 45 | 12 | 90* | 678 | 16 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

■ **TM 45 E – Fine Corsa Elettronico – Filare**

Fine corsa con regolazione elettronica

Facile programmazione

Rilevamento ostacoli, arresto/inversione dell'avvolgibile in caso di ostacoli
3 programmi di funzionamento: tapparella, tenda a bracci, tenda a cassonetto.

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|---------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 45 8/17 E | 130500 | 8 | 17 | 15* | 444 | 51 |
| TM 45 15/17 E | 130501 | 15 | 17 | 28* | 469 | 51 |
| TM 45 20/17 E | 130502 | 20 | 17 | 36* | 469 | 51 |
| TM 45 30/17 E | 130503 | 30 | 17 | 56* | 484 | 51 |
| TM 45 35/12 E | 130504 | 35 | 12 | 65* | 504 | 51 |
| TM 45 45/12 E | 130505 | 45 | 12 | 90* | 504 | 51 |
| TM 45 50/12 E | 130506 | 50 | 12 | 100* | 504 | 51 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

■ **TM 45 ER – Fine Corsa Elettronico – Radio**

Fine corsa con regolazione elettronica tramite telecomando


Ricevente radio integrata, frequenza 433,72 mhz

Facile programmazione



Rilevamento ostacoli, arresto/inversione dell'avvolgibile in caso di ostacoli
3 programmi di funzionamento: tapparella, tenda a bracci, tenda a cassonetto.

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 45 8/17 ER | 130520 | 8 | 17 | 15* | 444 | 51 |
| TM 45 15/17 ER | 130521 | 15 | 17 | 28* | 469 | 51 |
| TM 45 20/17 ER | 130522 | 20 | 17 | 36* | 469 | 51 |
| TM 45 30/17 ER | 130523 | 30 | 17 | 56* | 484 | 51 |
| TM 45 35/12 ER | 130524 | 35 | 12 | 65* | 504 | 51 |
| TM 45 45/12 ER | 130525 | 45 | 12 | 90* | 504 | 51 |
| TM 45 50/12 ER | 130526 | 50 | 12 | 100* | 504 | 51 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 60 mm inclusi attriti.

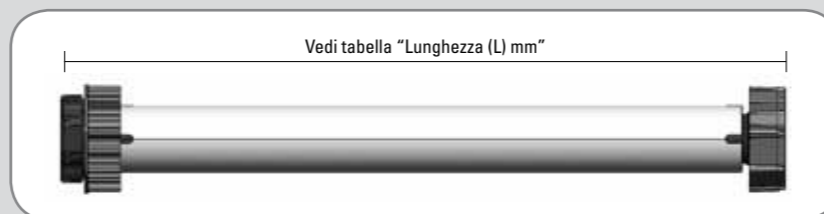

Gamma TM 58 – motori tubolari Ø 58 mm

■ **TM 58 – Fine Corsa Meccanico**

Fine corsa con regolazione progressiva

Facilità di montaggio.

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|--------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 58 70/12 | 130108 | 70 | 12 | 110* | 640 | 28 |
| TM 58 80/12 | 130105 | 80 | 12 | 120* | 640 | 28 |
| TM 58 100/12 | 130106 | 100 | 12 | 150* | 655 | 28 |
| TM 58 120/12 | 130107 | 120 | 12 | 180* | 670 | 28 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 70 mm inclusi attriti.

■ **TM 58 M – Fine Corsa Meccanico con Manovra di Soccorso**

Fine corsa con regolazione progressiva

Azionamento manuale di emergenza.

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 58 70/12 M | 130208 | 70 | 12 | 110* | 640 | 28 |
| TM 58 80/12 M | 130205 | 80 | 12 | 120* | 640 | 28 |
| TM 58 100/12 M | 130206 | 100 | 12 | 150* | 655 | 28 |
| TM 58 120/12 M | 130207 | 120 | 12 | 180* | 670 | 28 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 70 mm inclusi attriti.

■ **TM 58 E – Fine Corsa Elettronico – Filare**

Fine corsa con regolazione elettronica

Facile programmazione

Rilevamento ostacoli – arresto/inversione dell'avvolgibile in caso di ostacoli
3 programmi di funzionamento – tapparella, tenda a bracci, tenda a cassonetto

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 58 70/12 E | 130540 | 70 | 12 | 110* | 610 | 51 |
| TM 58 80/12 E | 130541 | 80 | 12 | 120* | 610 | 51 |
| TM 58 100/12 E | 130542 | 100 | 12 | 150* | 620 | 51 |
| TM 58 120/12 E | 130543 | 120 | 12 | 180* | 620 | 51 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 70 mm inclusi attriti.

■ **TM 58 ER – Fine Corsa Elettronico – Radio**

Fine corsa con regolazione elettronica tramite telecomando

Ricevente radio integrata – frequenza 433,72 mhz

Facile programmazione

Rilevamento ostacoli – arresto/inversione dell'avvolgibile in caso di ostacoli
3 programmi di funzionamento – tapparella, tenda a bracci, tenda a cassonetto

| Descrizione | Codice | Coppia Nm | Velocità giri/min | Capacità sollevam. Kg | Lunghezza (L) mm | N.ro giri fine corsa |
|-----------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| TM 58 70/12 ER | 130560 | 70 | 12 | 110* | 610 | 51 |
| TM 58 80/12 ER | 130561 | 80 | 12 | 120* | 610 | 51 |
| TM 58 100/12 ER | 130562 | 100 | 12 | 150* | 620 | 51 |
| TM 58 120/12 ER | 130563 | 120 | 12 | 180* | 620 | 51 |

* si intende il peso max sollevabile con un tubo di avvolgimento di 70 mm inclusi attriti.

